
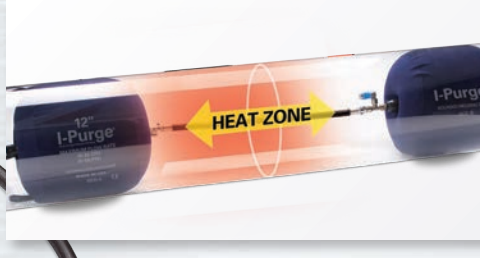


I-Purge®

SISTEMA MODULAR DE VEJIGAS INFLABLES

PATENTES EMITIDOS Y EN TRÁMITE EN EE.UU. Y EL EXTERIOR
APROBADO POR CE

LA SOLUCIÓN MÁS
VERSÁTIL Y ADAPTABLE
PARA EL PURGADO DE
CAÑERÍAS

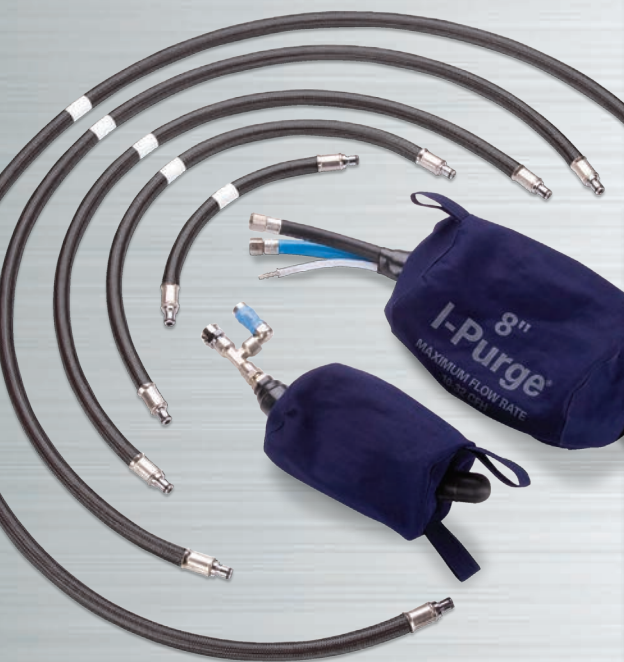

ARNESES LARGOS

Para La Zona Afectada Por El Calor



REDUCTOR I-PURGE®

Para Combinaciones Únicas De
Tuberías




I-PURGE ISOLATOR®

Tapón De Purga De Un Lado

I-Purge®

SISTEMA MODULAR DE VEJIGAS INFLABLES



Accesorios Intercambiables de Conexión Rápida

- Tecnología Avanzada
- Encajar Los Módulos En Cuestión De Segundos
- Resistente A La Corrosión



Módulo A




Módulo B

Vejigas Inflables Módulos A y B

- Cobertura Exterior Durable Resistente A Las Chispas
- Resistente Bolsa Inflable Interior
- Combine Tamaños Para Crear Configuraciones Especiales De Cañería

ARNÉS TERMORRESISTENTE: Longitudes Disponibles

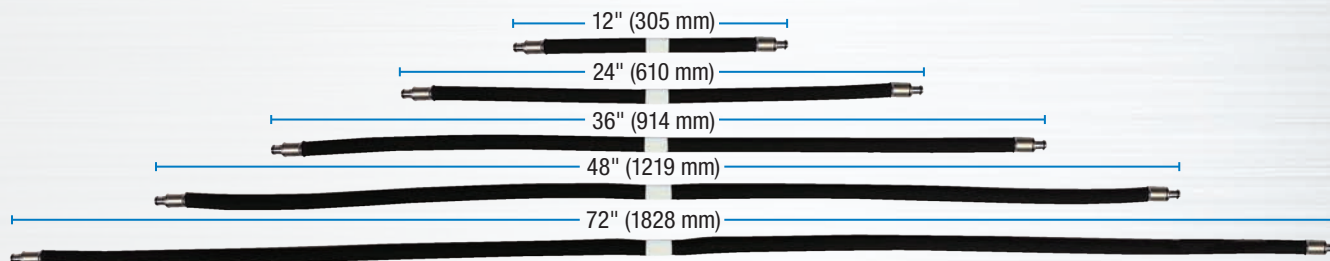

- La Manguera Interna Y La Manga Externa Protectora De Fibra De Vidrio Resisten Altas Temperaturas asta 1200°F (650°C)
- Arnés De Longitud Disponible Para Acomodar Aplicaciones De Alta Temperatura Y Precalentación
- El Arnés De Puente Flexible Se Desplaza Fácilmente Por Los Caños, Incluyendo Codos Y Tramos En T De Más De 90°
- La Manguera Resistente A Las Torceduras Asegura El Suministro Continuo De Gas
- Se Complementa Con Un Indicador Luminiscente Para Una Alineación Precisa En La Separación De La Raíz

Válvula de Alivio Exclusiva Tecnológica

- Válvula Del Alivio Predeterminada Tiene Rendimientos Precisos
- Disminuye El Riesgo De Sobreinflación
- Válvula De Alivio De Bajo Perfil Disponible En Los Modelos De 2 y 3"



Difusor De Gas Inerte Con Patente Pendiente*

- Dispersa El Gas Inerte En Todas Direcciones Dentro De La Zona De Soldadura, Reduciendo Las Turbulencias
- Mejora La Calidad De Soldadura


*Difusor no disponible en modelos de 2" y 3"



Sistema de Tuberías Internas Tri-Flow (Mangueras Azul, Negra y Blanca)

- Mejora La Eficiencia Del Flujo Del Gas En Y Fuera Del Área De Purga
- Conexiones Separadas Para: Inflación De Vejigas, Inundación De La Zona De La Soldadura Con El Gas Inerte, Gases De Combustión (Se Une Con El Monitor De Oxígeno Para El Análisis O₂)
- Acelera El Proceso De Purga
- Fuerza De Sello Óptimo Alcanzado


SISTEMA MODULAR I-PURGE®

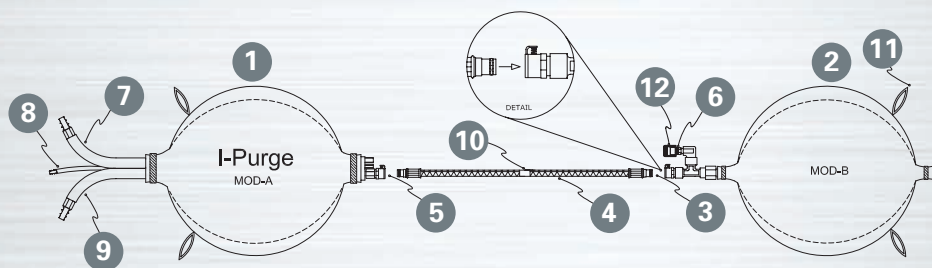

Componentes del Sistema Modular I-Purge®

Equipado con los Componentes Intercambiables Más Avanzados

1. Módulo A
2. Módulo B
3. Conexión Rápida con el Módulo B
4. Arnés Del Puente De Acero Inoxidable
5. Conexión Rápida con el Módulo A
6. Válvula de Alivio
7. Manguera de Purga Directa (Negra)
8. Conexión del Monitor de Escape
9. Manguera de Inflado y Purga (Azul)
10. Indicador Luminiscente
11. Argollas de Tiro
12. Difusor de Gas

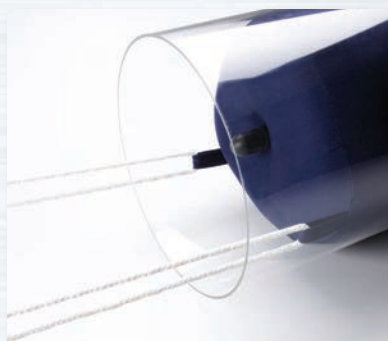

Características de I-Purge®:

- Diseño Modular Único Para Una Solución Personalizada
- Fácil Recambio Y Reemplazo De Componentes
- Lazos De Fuerte Atracción Para La Inserción Y Extracción.
- Bolsa De Transporte Para Almacenamiento Y Protección
- Fabricado en los EE. UU. con materiales de la calidad más alta
- La Solución Reutilizable A Largo Plazo

OBTURADOR INFLABLE DE CAÑO Y VEJIGA SIMPLE DE PURGA I-PURGE ISOLATOR®

- Acomoda una amplia gama de aplicaciones, incluyendo:
 - » mantenimiento de sistema de tuberías, limpieza, inspección y sellado
- Industrias:
 - » Petróleo y Petroquímica
 - » Agua, Gas y Drenaje
 - » Construcción



LA TECNOLOGÍA DE PATENTE PENDIENTE **I-PURGE® SISTEMA MODULAR** LE PERMITE REALIZAR UNA SERIE DE REQUISITOS DIFERENTES DE PURGA CON **UNA SOLUCIÓN INTERCAMBIABLE**

I-Purge® Sistemas Inflables Estándar (Se Vende Como Un Sistema Completo)

ARTÍCULO N°	DIMENSIONES		LARGO DE ARNES ESTÁNDAR		DESCRIPCIÓN
	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	
ABLD 2"	2"	51 mm	11"	279 mm	2" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 3"	3"	76 mm	11"	279 mm	3" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 4"	4"	102 mm	11"	279 mm	4" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 5"	5"	127 mm	11"	279 mm	5" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 6"	6"	152 mm	11"	279 mm	6" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 8"	8"	203 mm	11"	279 mm	8" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 10"	10"	254 mm	12"	305 mm	10" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 12"	12"	305 mm	12"	305 mm	12" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 14"	14"	356 mm	16"	406 mm	14" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 16"	16"	406 mm	16"	406 mm	16" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 18"	18"	457 mm	16"	406 mm	18" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 20"	20"	508 mm	18"	457 mm	20" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 22"	22"	559 mm	18"	457 mm	22" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 24"	24"	610 mm	18"	457 mm	24" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 26"	26"	660 mm	20"	509 mm	26" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 28"	28"	711 mm	20"	509 mm	28" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 30"	30"	762 mm	20"	509 mm	30" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 32"	32"	813 mm	20"	509 mm	32" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 34"	34"	864 mm	20"	509 mm	34" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 36"	36"	914 mm	20"	509 mm	36" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 38"	38"	965 mm	36"	914 mm	38" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 40"	40"	1016 mm	36"	914 mm	40" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 42"	42"	1066 mm	36"	914 mm	42" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 44"	44"	1117 mm	36"	914 mm	44" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 46"	46"	1168 mm	42"	1067 mm	46" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente
ABLD 48"	48"	1219 mm	42"	1067 mm	48" Sistema de Doble Bolsa de Purga I-Purge con Arnés Termorresistente

Componentes Modulares ABLD –Size-MOD A and ABLD-Size-MOD B) Se Vende Por Separado

I-Purge Isolator®

ARTÍCULO N°	DIMENSIONES		DESCRIPCIONES
	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	
ISO 2	2"	51 mm	2" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 3	3"	76 mm	3" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 4	4"	102 mm	4" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 5	5"	127 mm	5" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 6	6"	152 mm	6" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 8	8"	203 mm	8" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 10	10"	254 mm	10" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 12	12"	305 mm	12" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 14	14"	356 mm	14" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 16	16"	406 mm	16" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 18	18"	457 mm	18" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 20	20"	508 mm	20" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 22	22"	559 mm	22" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 24	24"	610 mm	24" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 26	26"	660 mm	26" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 28	28"	711 mm	28" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 30	30"	762 mm	30" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 32	32"	813 mm	32" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 34	34"	863 mm	34" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 36	36"	914 mm	36" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 38	38"	965 mm	38" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 40	40"	1016 mm	40" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 42	42"	1066 mm	42" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 44	44"	1117 mm	44" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 46	46"	1168 mm	46" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula
ISO 48	48"	1219 mm	48" Tapón Unilateral I-Purge Isolator con Manguera de 10' y Válvula

Componentes Accesorios Largos Opcionales de Arneses

ARTÍCULO N°	DIMENSIONES		DESCRIPCIONES
	SIST. INGLÉS	SIST. MÉTRICO	
ABLD-ELH-24	24"	610 mm	24" Arnés Termorresistente de Gran Longitud (2')
ABLD-ELH-36	36"	914 mm	36" Arnés Termorresistente de Gran Longitud (3')
ABLD-ELH-48	48"	1219 mm	48" Arnés Termorresistente de Gran Longitud (4')
ABLD-ELH-72	72"	1828 mm	72" Arnés Termorresistente de Gran Longitud (6')
ABLD-ELH-CUSTOM	Cualquier Tamaño	Cualquier Tamaño	Longitudes Personalizadas A Pedido
ABLD-CNADP	NA	NA	Conversión de MPT hembra de 1/4" a BSPP hembra de 1/4"

Para obtener información adicional, cotizaciones y pedidos, por favor póngase en contacto con:

Distribuido Por:



Aquasol Corporation

80 Thompson Street
N. Tonawanda, NY 14120 USA

Toll Free: 1.800.564.WELD (9353)

Teléfono: 716.564.8888

Fax: 716 564 8889

Email: info@aquasolcorporation.com
aquasolwelding.com/es/



American Welding Society

Sustaining Company Member



HECHO EN EE.UU.